



PIQUERSA

CONSTRUCCIÓN Y AGRICULTURA. CONSTRUCTION AND AGRICULTURE



Las mejores diseños son aquellos capaces de adaptarse al cambio.
Cuando en Piquersa construimos el primer dumper autocargable del mercado, sabíamos que estábamos desarrollando una idea que daría la vuelta al mundo.

Desde entonces, Piquersa ha confiado a sus ingenieros la tarea de convertir nuestro dumper en la herramienta más versátil y eficaz en todos los terrenos. Y así surgió la tolva giratoria, la hormigonera y la pala retroexcavadora, el elevador o el quitanieves... Nuevas funciones y capacidades que convierten al Dumper Piquersa en un ejemplo internacional de agilidad, fortaleza, economía y versatilidad.

The best designs are those which can adapt to change.
When we at Piquersa manufactured the first self-loading dumper on the market, we knew that we were developing an idea which would travel around the world.
Since then, Piquersa has tasked its engineers with turning our dumper into the most versatile and efficient all-terrain tool. And that is how the revolving hopper, concrete mixer, backhoe excavator, forklift and snow plough came about... New functions and capabilities that make the Piquersa dumper an international benchmark in agility, strength, value-for-money and versatility.



PIQUERSA

LA FUERZA VERDE


SERIE 1500

PIQUERSA

Motor Diesel - Diesel Engine	DEUTZ D909 L1
Potencia - Power	15,2 CV
Nº Cilindros - No cylinders	1
Refrigeración - Cooling	Aire - Air
Transmisión - Transmission	Mediante Cardan - By Cardan
Caja de Cambios - Gearbox	4+4 velocidades con inversor. 4+4 speeds with reverser
Frenos - Brakes	Hidráulicos - Hydraulic
Embrague - Clutch	Monodisco en seco - Single dryplate
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	7,50 x 16
Traseras - Rear	165 / 80 R13
Radio de Giro Exterior - Outer Turning Radius	310 cm.
Depósitos - Tanks	
Aceite - Oil	30 L
Combustible - Fuel	25 L
Tolva - Hopper	D-1500 D-1500-AC D-1500-DA D-1500-DG
Nivel de agua - Water level	617 L 606 L 702 L 678 L
A ras - Level	908 L 887 L 1039 L 871 L
Carga Útil - Working Load	1.750 kg
Carga máxima arrastre - Maximum trailer load	D-1500 D-1500-AC D-1500-DA D-1500-DG
Sin frenos - Without breaks	600 kg 700 Kg 700 Kg 730 Kg
Con frenos - With breaks	1.300 Kg 1.550 Kg 1.550 Kg 1.570 Kg
Peso en vacío - Weight when empty	D-1500: 1.235 kg D-1500-AC: 1.440 kg D-1500-DA: 1.460 kg D-1500-DG: 1.485 kg
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, reverse warning signal.
Seguridad - Security	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof.
Opciones - Options	Parabrisas y limpiaparabrisas, instalación de luces, martillo hidráulico y doble asiento. Windscreen and windscreen wipers, head lights, hydraulic hammer and passenger seat.

D-1500

Descarga Hidráulica Frontal a 820 mm. Front Hydraulic Unloading at 820 mm




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A 2.500	Longitud máxima / Maximum length
B 1.450	Distancia entre ejes / Wheelbase
C 440	Voladizo trasero / Rear extension
D 2.200	Altura máxima / Maximum height
F 1.560	Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.305	
Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.080	

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 36%

D-1500-AC

Dumper Autocargable. Self Loading Dumper

Descarga Frontal a 820 mm. Front unloading at 820 mm




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A 3.650	Longitud máxima / Maximum length
B 1.520	Distancia entre ejes / Wheelbase
C 440	Voladizo trasero / Rear extension
D 2.220	Altura máxima / Maximum height
F 1.630	Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.305	
Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.080	

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 33%
Capacidad de cuchara - Shovel capacity: 160 L

D-1500-DA

Dumper Descarga Altura a 1.745 mm. High Unloading Dumper at 1,745 mm




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A 2.820	Longitud máxima / Maximum length
B 1.530	Distancia entre ejes / Wheelbase
C 440	Voladizo trasero / Rear extension
D 2.220	Altura máxima / Maximum height
F 1.570	Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.305	
Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.080	

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 33%

D-1500-DG

Dumper Descarga Giratoria a 820 mm. Swivel Unloading Dumper at 820 mm



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A 2.950	Longitud máxima / Maximum length
B 1.640	Distancia entre ejes / Wheelbase
C 440	Voladizo trasero / Rear extension
D 2.220	Altura máxima / Maximum height
F 1.520	Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.305	
Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.080	

Giro Tolva - Hopper angle: 180°. Ambas direcciones - Both directions
Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 33%

DUMPERS




SERIE 1750

PIQUERSA

Motor Diesel - Diesel Engine	LOMBARDINI 9LD			
Potencia - Power	19 CV			
Nº Cilindros - No cylinders	2			
Refrigeración - Cooling	Aire - Air			
Transmisión - Transmision	Mediante Cardan - By Cardan			
Caja de Cambios - Gearbox	4+4 velocidades con inversor. 4+4 speeds with reverser			
Frenos - Brakes	Hidráulicos - Hydraulic			
Embrague - Clutch	Monodisco en seco - Single dryplate			
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic			
Chasis - Frame	De diseño isoeresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfill the requirements of a self-loading dumper.			
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat			
Ruedas - Wheels				
Delanteras - Front	27 x 8,5 - 15"			
Traseras - Rear	165 / 80 R13			
Radio de Giro Exterior - Outer Turning Radius	310 cm.			
Depósitos - Tanks				
Aceite - Oil	30 L			
Combustible - Fuel	25 L			
Tolva - Hopper	D-1500	D-1500-AC	D-1500-DA	D-1500-DG
Nivel de agua - Water level	617 L	606 L	702 L	678 L
Colmada - Heaped up	908 L	887 L	1039 L	871 L
Carga Útil - Working Load	1.750 kg			
Carga máxima arrastre - Maximum trailer load	D-1750	D-1750-AC	D-1750-DA	D-1750-DG
Sin frenos - Without breaks	600 kg	700 Kg	700 Kg	730 Kg
Con frenos - With breaks	1.300 Kg	1.550 Kg	1.550 Kg	1.570 Kg
Peso en vacío - Weight when empty	D-1750: 1.235 kg D-1750-AC: 1.440 kg D-1750-DA: 1.460 kg D-1750-DG: 1.485 kg			
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.			
Equipamiento - Equipment	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, reverse warning signal.			
Seguridad - Security	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof			
Opciones - Options	Parabrisas y limpiaparabrisas, instalación de luces, martillo hidráulico y doble asiento. Windscreen and windscreen wipers, head lights, hydraulic hammer and passenger seat.			

D-1750

Descarga Hidráulica Frontal a 785 mm. Front Hydraulic Unloading at 785 mm




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)
A 2.670 Longitud máxima / Maximum length
B 1.600 Distancia entre ejes / Wheelbase
C 530 Voladizo trasero / Rear extension
D 2.150 Altura máxima / Maximum height
F 1.560 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.260
Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.080

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 45%

D-1750-AC

Dumper Autocargable. Self Loading Dumper

Descarga Frontal a 785 mm. Front unloading at 785 mm




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)
A 3.550 Longitud máxima / Maximum length
B 1.600 Distancia entre ejes / Wheelbase
C 530 Voladizo trasero / Rear extension
D 2.150 Altura máxima / Maximum height
F 1.630 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.260
Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.080

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 42%

Capacidad de cuchara - Shovel capacity: 160 L

D-1750-DA

Dumper Descarga Altura a 1.710 mm. High Unloading Dumper at 1,710 mm




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)
A 2.900 Longitud máxima / Maximum length
B 1.600 Distancia entre ejes / Wheelbase
C 530 Voladizo trasero / Rear extension
D 2.150 Altura máxima / Maximum height
F 1.520 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.260
Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.080

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 41%

D-1750-DG

Dumper Descarga Giratoria a 785 mm. Swivel Unloading Dumper at 785 mm



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)
A 2.770 Longitud máxima / Maximum length
B 1.600 Distancia entre ejes / Wheelbase
C 530 Voladizo trasero / Rear extension
D 2.150 Altura máxima / Maximum height
F 1.520 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.080
Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.260

Giro Tolva - Hopper angle: 180°. Ambas direcciones - Both directions

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 41%

DUMPERS




SERIE 1750T4

PIQUERSA

Motor Diesel - Diesel Engine	LOMBARDINI 9LD
Potencia - Power	26 CV
Nº Cilindros - No cylinders	2
Refrigeración - Cooling	Aire - Air
Transmisión - Transmission	Tracción 4 ruedas mediante Cardan. 4 Wheels drive by Cardan
Caja de Cambios - Gearbox	4+4 velocidades con inversor. 4+4 speeds with reverser
Frenos - Brakes	Hidráulicos 4 ruedas. 4 wheels Hydraulic
Embrague - Clutch	Monodisco en seco - Single dryplate
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfill the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	27 x 8,5 - 15"
Traseras - Rear	27 x 8,5 - 15"
Radio de Giro Exterior - Outer Turning Radius	380 cm.
Depósitos - Tanks	
Aceite - Oil	30 L
Combustible - Fuel	25 L
Tolva - Hopper	
Nivel de agua - Water level	D-1750T4: 617 L AC: 606 L DA: 702 DG: 678 L
Colmada - Heaped up	D-1750T4: 908 L AC: 887 L DA: 1.039 L DG: 871 L
Carga Útil - Working Load	1.750 kg
Carga máxima arrastre - Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	D-1750T4: 650 kg AC: 800 kg DA: 800 kg DG: 800 kg
Con frenos - With breaks	D-1750T4: 1.400 kg AC: 1.700 kg DA: 1.700 kg DG: 1.700 kg
Peso en vacío - Weight when empty	D-1750T4: 1.370 kg D-1750T4-AC: 1.615 kg D-1750T4-DA: 1.635 kg D-1750T4-DG: 1.660 kg
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, reverse warning signal.
Seguridad - Security	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof
Opciones - Options	Parabrisas y limpiaparabrisas, instalación de luces, martillo hidráulico y doble asiento. Windscreen and windscreen wipers, head lights, hydraulic hammer and passenger seat.

D-1750T4

Descarga Hidráulica Frontal a 785 mm. Front Hydraulic Unloading at 785 mm




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)
A 2.670 Longitud máxima / Maximum length
B 1.600 Distancia entre ejes / Wheelbase
C 530 Voladizo trasero / Rear extension
D 2.150 Altura máxima / Maximum height
F 1.560 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.260
Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.260

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 55%

D-1750T4-AC

Dumper Autocargable. Self Loading Dumper

Descarga Frontal a 785 mm. Front unloading at 785 mm




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)
A 3.550 Longitud máxima / Maximum length
B 1.600 Distancia entre ejes / Wheelbase
C 530 Voladizo trasero / Rear extension
D 2.150 Altura máxima / Maximum height
F 1.630 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.260
Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.260

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 55%
Capacidad de cuchara - Shovel capacity: 160 L

D-1750T4-DA

Dumper Descarga Altura a 1.710 mm. High Unloading Dumper at 1,710 mm




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)
A 2.900 Longitud máxima / Maximum length
B 1.600 Distancia entre ejes / Wheelbase
C 530 Voladizo trasero / Rear extension
D 2.150 Altura máxima / Maximum height
F 1.520 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.260
Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.260

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 55%

D-1750T4-DG

Dumper Descarga Giratoria a 785 mm. Swivel Unloading Dumper at 785 mm



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)
A 2.770 Longitud máxima / Maximum length
B 1.600 Distancia entre ejes / Wheelbase
C 530 Voladizo trasero / Rear extension
D 2.150 Altura máxima / Maximum height
F 1.520 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.260
Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.260

Giro Tolva - Hopper angle: 180°. Ambas direcciones - Both directions
Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 55%

DUMPERS




SERIE 2500

PIQUERSA

Motor Diesel - Diesel Engine	LOMBARDINI 9LD
Potencia - Power	26 CV
Nº Cilindros - No cylinders	2
Refrigeración - Cooling	Aire - Air
Transmisión - Transmission	Tracción 4 ruedas mediante Cardan. 4 Wheels drive by Cardan
Caja de Cambios - Gearbox	4+4 velocidades con inversor. 4+4 speeds with reverser
Frenos - Brakes	Hidráulicos. Hydraulic
Embrague - Clutch	Monodisco en seco - Single dryplate
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño isoeresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	10,0 / 75 - 15,3 10 PR
Traseras - Rear	10,0 / 75 - 15,3 10 PR
Tolva - Hopper	
Nivel de agua - Water level	D-2500: 0,92 m3. AC: 0,91 m3. DG: 0,95 m3. AG: 0,95 m3.
A ras - Level	D-2500: 1,45 m3. AC: 1,273 m3. DG: 1,128 m3. AG: 1,13 m3.
Carga Útil - Working Load	2.500 kg
Carga máxima arrastre - Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	D-2500: 850 kg AC: 1.000 kg DG: 1.000 kg AG: 1.150 kg
Con frenos - With breaks	D-2500: 1.800 kg AC: 2.100 kg DG: 2.100 kg AG: 2.500 kg
Peso en vacío - Weight when empty	D-2500: 1.680 kg D-2500-AC: 2.045 kg D-2500-DG: 2.000 kg D-2500-AG: 2.375 kg
Radio giro mín. ext. - Exterior rotation radius	375 cm
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, reverse warning signal.
Seguridad - Security	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof.
Opciones - Options	Parabrisas y limpiaparabrisas, instalación de luces, martillo hidráulico, doble asiento y freno a las cuatro ruedas. Motor Lombardini LDW 1404 30 cv. Cabina. ACC / calefacción. Windscreen and windscreen wipers, head lights, hydraulic hammer, passenger seat and four wheels brake. Lombardini engine LDW 1404 30 cv. Cabin. ACC/ heater. D-2500-AC & D-2500-AG: Mástil y retro. Hoja quitanieves. Espaciador sal. Retroexcavadora. Martillo punta de retro. Desbrozadora. Depósito 300 L / 600 L. Forklift and backhoe. Snowplow. Backhoe. Hydraulic hammer. Weeding machine. 300 L./600 L. water tank.

D-2500

Descarga Hidráulica Frontal a 650 mm. Front Hydraulic Unloading at 650 mm




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	2.980 Longitud máxima / Maximum length
B	1.600 Distancia entre ejes / Wheelbase
C	630 Voladizo trasero / Rear extension
D	2.320 Altura máx. techo / Maximum roof height
F	1.730 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.240	
Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.240	

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 44%

D-2500-AC

Dumper Autocargable. Self Loading Dumper

Descarga Frontal a 650 mm. Front unloading at 650 mm




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	4.120 Longitud máxima / Maximum length
B	1.600 Distancia entre ejes / Wheelbase
C	630 Voladizo trasero / Rear extension
D	2.320 Altura máxima / Maximum height
F	1.740 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.240	
Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.240	

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 40%
Capacidad de cuchara - Shovel capacity: 160 L

D-2500-DG

Dumper Descarga Giratoria a 1.247 mm. Swivel Unloading Dumper at 1,247 mm




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	3.100 Longitud máxima / Maximum length
B	1.670 Distancia entre ejes / Wheelbase
C	630 Voladizo trasero / Rear extension
D	2.320 Altura máxima / Maximum height
F	1.730 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.240	
Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.240	

Giro Tolva - Hopper angle: 180°. Ambas direcciones - Both directions
Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 40%

D-2500-AG

Dumper Autocargable Giratorio a 1.247 mm. Swivel Self Loading Dumper at 1,247 mm.



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	4.250 Longitud máxima / Maximum length
B	1.670 Distancia entre ejes / Wheelbase
C	630 Voladizo trasero / Rear extension
D	2.320 Altura máxima / Maximum height
F	1.740 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.240	
Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.240	

Giro Tolva - Hopper angle: 180°. Ambas direcciones - Both directions
Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 37%
Capacidad de cuchara - Shovel capacity: 160 L

DUMPERS




SERIE 2500H

PIQUERSA

Motor Diesel - Diesel Engine	PERKINS D404
Potencia - Power	50 CV
Nº Cilindros - No cylinders	4
Refrigeración - Cooling	Agua - Water
Transmisión - Transmission	Tracción 4 ruedas Hidrostático de 2 velocidades. 2-speed Hydrostatic 4 Wheels drive.
Caja de Cambios - Gearbox	4+4 velocidades con inversor. 4+4 speeds with reverser
Frenos - Brakes	Hidráulicos. Hydraulic
Embrague - Clutch	No posee - N/A
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	10,0 / 75 - 15,3 10 PR
Traseras - Rear	10,0 / 75 - 15,3 10 PR
Tolva - Hopper	
Nivel de agua - Water level	D-2500H: 0,92 m3. AC: 0,91 m3. DG: 0,95 m3. AG: 0,95 m3
A ras - Level	D-2500H: 1,45 m3. AC: 1,27 m3. DG: 1,13 m3. AG: 1,13 m3.
Carga Útil - Working Load	2.500 kg
Carga máxima arrastre - Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	D-2500H: 950 kg AC: 1.100 kg DG: 1.100 kg AG: 1.300 kg
Con frenos - With breaks	D-2500H: 2.050 kg AC: 2.400 kg DG: 2.450 kg AG: 2.800 kg
Peso en vacío - Weight when empty	D-2500H: 1.965 kg AC: 2.295 kg DG: 2.310 kg AG: 2.650 kg
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, reverse warning signal.
Seguridad - Security	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof
Opciones - Options	Parabrisas y limpiaparabrisas, instalación de luces, martillo hidráulico, doble asiento y freno a las cuatro ruedas. Cabina. ACC / calefacción. Windscreen and windscreen wipers, head lights, hydraulic hammer, passenger seat and four wheels brake. Cabin, ACC and heater. D-2500H-AC & D-2500H-AG: Mástil carretilla. Retroexcavadora. Martillo en punta retro. Desbrozadora. Depósito 300 L / 600 L. Hoja quitanieves y salero. Tracción hidrostática 1 velocidad. Forklift and backhoe. Cabin. ACC / heater. 2 speed hydraulic engine. Forklifter. Backhoe. Hydraulic hammer. Weeding machine. Salt spreader and snowplow. 300 L./600 L. water tank. Snowplow and salt spreader. 1 speed hydrostatic transmission.

D-2500H

Descarga Hidráulica Frontal a 650 mm. Front Hydraulic Unloading at 650 mm




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	2.980 Longitud máxima / Maximum length
B	1.600 Distancia entre ejes / Wheelbase
C	630 Voladizo trasero / Rear extension
D	2.320 Altura máxima / Maximum height
F	1.730 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.240	
Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.240	

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 50%

D-2500H-AC

Hidrostático Autocargable. Hydrostatic Self Loading

Descarga Frontal a 650 mm. Front unloading at 650 mm




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	4.120 Longitud máxima / Maximum length
B	1.600 Distancia entre ejes / Wheelbase
C	630 Voladizo trasero / Rear extension
D	2.320 Altura máxima / Maximum height
F	1.740 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.240	
Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.240	

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 46%
Capacidad de cuchara - Shovel capacity: 160 L

D-2500H-DG

Dumper Hidrostático Descarga Giratoria a 1.247 mm. Swivel Unloading Hydrostatic Dumper at 1,247 mm




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	3.200 Longitud máxima / Maximum length
B	1.670 Distancia entre ejes / Wheelbase
C	630 Voladizo trasero / Rear extension
D	2.320 Altura máxima / Maximum height
F	1.730 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.240	
Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.240	

Giro Tolva - Hopper angle: 180°. Ambas direcciones - Both directions
Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 46%

D-2500H-AG

Dumper Hidrostático Autocargable Giratorio a 1.247 mm. Swivel Self Loading Hydrostatic Dumper at 1,247 mm.



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	4.250 Longitud máxima / Maximum length
B	1.670 Distancia entre ejes / Wheelbase
C	630 Voladizo trasero / Rear extension
D	2.320 Altura máxima / Maximum height
F	1.740 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.240	
Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.240	

Giro Tolva - Hopper angle: 180°. Ambas direcciones - Both directions
Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 45%
Capacidad de cuchara - Shovel capacity: 160 L

DUMPERS




SERIE 4000H

PIQUERSA

Motor Diesel - Diesel Engine	PERKINS D404 – 4 cilindros, refrigerado por agua con una potencia de 50 Cv. PERKINS D404 – 4 cylinders, water-cooled, 50 bhp.
Embrague - Clutch	No posee - N/A
Transmisión - Transmission	Hidrostática de 2 velocidades. 2-speed hydrostatic.
Tracción - Traction	Hidrostática a las 4 ruedas mediante motores ruedas y sistema automático de antipatinaje patentado. 4-wheel hydrostatic system with wheel motors and patented automatic anti-skid system.
Frenos - Brakes	Freno de servicio hidrostático mediante Inching. Freno de estacionamiento y emergencia hidráulico por baño en aceite. Hydrostatic inching service brakes. Hydraulic oil bath hand/emergency brake.
Dirección - Steering	Hidráulicos. Hydraulic
Chasis - Frame	Rígido de diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Solid design with uniform resistance, specially-made to withstand the stresses related to activities carried out by a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado. Contoured, certified, adjustable to adapt to weight of driver and with an approved seatbelt.
Ruedas Delanteras y Traseras Front and Back Wheels	11.5/80-15.3"14 PR.
Tolva - Hopper Nivel de Agua - Water Level A ras - Level	D-4000H: 1.380 L D-4000H-DG: 1.180 L D-4000H-AG: 1.100 L D-4000H: 1.880 L D-4000H-DG: 1.830 L D-4000H-AG: 1.750 L
Carga Útil - Working Load	4.000 kg
Peso en vacío - Weight when empty	D-4000H: 2.320 Kg D-4000H-DG: 2.605 Kg D-4000H-AG: 3.080 Kg
Radio exterior giro - Exterior Rotation Radius	D-4000H: 3,8 m. D-4000H-DG: 4 m. D-4000H-AG: 4 m.
Peso máximo remolcable Maximum towed load Sin frenos - Without breaks Con frenos - With breaks	D-4000H: 1.150 Kg D-4000H-DG: 1.250 Kg D-4000H-AG: 1.500 Kg D-4000H: 2.450 Kg D-4000H-DG: 2.750 Kg D-4000H-AG: 3.250 Kg
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamientos de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has a modular design in order to reduce maintenance costs as much as possible. The materials used have been treated so as to reduce the number of grease locations and amount of preventive maintenance.
Estructura protección antivuelco y techo protector. Anti-roll Structure and Protective Roof	Las máquinas PIQUERSA cuentan con una estructura antivuelco que a la vez nos protege contra caída de objetos y de los rayos del sol. All PIQUERSA machines have an anti-roll structure which also protects users from falling objects and sunlight.
Equipamiento - Other Features	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, audible reverse warning signal.
Opciones - Options	Instalación de luces, martillo hidráulico y doble asiento. Installation of lights, hydraulic hammer and double seat.

D-4000H

Descarga Hidráulica Frontal a 1.100 mm. Front Hydraulic Unloading at 1,100 mm




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A 3.435	Longitud máxima / Maximum length
B 1.810	Distancia entre ejes / Wheelbase
C 750	Voladizo trasero / Rear extension
D 2.470	Altura máxima / Maximum height
F 1.810	Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.500	
Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.500	

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 44 % a plena carga. 44% with full load.

D-4000H-DG

Hidrostático Descarga Lateral 180°. Hydrostatic Side Tip 180°

Suficiente para descarga directa a container, proyectada con salidas inclinadas para facilitar el desprendimiento de la carga. To enable direct unloading to container, designed with inclined outputs to facilitate load removal.



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A 3.560	Longitud máxima / Maximum length
B 1.950	Distancia entre ejes / Wheelbase
C 750	Voladizo trasero / Rear extension
D 2.470	Altura máxima / Maximum height
F 1.810	Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.500	
Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.500	

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 42%

D-4000H-AG

Descarga Lateral Autocargable 180°. Self Loading Side Tip 180°.



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A 4.840	Longitud máxima / Maximum length
B 1.950	Distancia entre ejes / Wheelbase
C 750	Voladizo trasero / Rear extension
D 2.470	Altura máxima / Maximum height
F 1.820	Anchura máxima / Maximum width
Ancho Via Anterior / Front track width: 1.500	
Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.500	

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 40 % a plena carga. 40% with full load.
Capacidad de cuchara - Shovel capacity: 320 L
Homologación - Approval: Directiva 98 / 37 CEE

DUMPERS




SERIE 625

PIQUERSA

Motor Diesel - Diesel Engine	H-625 & H-625-DG: LOMBARDINI 9LD. Potencia - Power 19 CV Nº Cilindros - No cylinders: 2. Refrigeración - Cooling: Aire - Air H-625T4 & H-625T4-DG: LOMBARDINI 9LD. Potencia - Power 26 CV Nº Cilindros - No cylinders: 2. Refrigeración - Cooling: Aire - Air
Transmisión - Transmision	H-625 & H-625-DG: Mediante Cardan - By Cardan H-625T4 & H-625T4-DG: Tracción 4 ruedas mediante Cardan. 4 Wheels drive by Cardan
Caja de Cambios - Gearbox	4+4 velocidades con inversor. 4+4 speeds with reverser
Frenos - Brakes	H-625 & H-625-DG: Hidráulicos. Hydraulic. H-625T4 & H-625T4-DG: Hidráulicos 4 ruedas. 4 wheels Hydraulic.
Embrague - Clutch	Monodisco en seco - Single dryplate
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	H-625 & H-625-DG: 27 x 8,5 - 15". H-625T4 & H-625T4-DG: 27 x 8,5 - 15"
Traseras - Rear	H-625 & H-625-DG: 165 / 80 R13. H-625T4 & H-625T4-DG: 27 x 8,5 - 15"
Tolva - Hopper	
Bombo - Mixing drum volume	625 L
Amasado - Mixing capacity volume	410 L
Carga máxima arrastre - Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	H-625: 750 kg DG: 950 Kg T4: 850 kg T4-DG: 1.000 kg
Con frenos - With breaks	H-625: 1.650 Kg DG: 2.100 Kg T4: 1.800 kg T4-DG: 2.100 kg
Peso en vacío - Weight when empty	H-625: 1.565 kg H-625-DG: 2.000 kg H-625T4: 1.720 kg H-625T4-DG: 2.015 kg
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Acelerador Manual. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, reverse warning signal. Hand Throttle.
Seguridad - Security	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof
Opciones - Options	Parabrisas y limpiaparabrisas, instalación de luces, martillo hidráulico, doble asiento. Motor Deutz D909, 15 cv., 1 cilindro, Refrigerado por Aire. Motor Lombardini LDW702, 16 cv., 2 cilindros. Refrigerado por Agua Windscreen and windscreen wipers, head lights, hydraulic hammer, passenger seat. Deutz D909 Engine, 15 hp., 1 cylinder, Air cooled. Lombardini LDW702 Engine, 16 hp., 2 cylinders, Water Cooled.

H-625

Hormigonera Descarga Hidráulica Frontal a 565 mm. Front Hydraulic Unloading at 565 mm.




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	3.400 Longitud máxima / Maximum length
B	1.600 Distancia entre ejes / Wheelbase
C	530 Voladizo trasero / Rear extension
E	2.290 Altura máxima / Maximum height
F	1.520 Anchura máxima / Maximum width
	Ancho Via Anterior / Front track width: 1.260
	Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.260

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 45%

H-625-DG

Hormigonera Descarga Giratoria (180°) a 771 mm. Swivel Unloading Concrete Mixer (180°) at 771 mm.




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	3.400 Longitud máxima / Maximum length
B	1.600 Distancia entre ejes / Wheelbase
C	530 Voladizo trasero / Rear extension
E	2.400 Altura máxima / Maximum height
F	1.520 Anchura máxima / Maximum width
	Ancho Via Anterior / Front track width: 1.260
	Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.260

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 39%

H-625T4

Hormigonera Autocargable a 565 mm.. Self Loading Concrete Mixer a 565 mm.




Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	3.400 Longitud máxima / Maximum length
B	1.600 Distancia entre ejes / Wheelbase
C	530 Voladizo trasero / Rear extension
E	2.290 Altura máxima / Maximum height
F	1.520 Anchura máxima / Maximum width
	Ancho Via Anterior / Front track width: 1.260
	Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.260

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 53%

H-625T4-DG

Hormigonera Autocargable y Descarga Giratoria (180°) a 741 mm.
Self Loading and Swivel Unloading Concrete Mixer (180°) at 741 mm.



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	3.400 Longitud máxima / Maximum length
B	1.600 Distancia entre ejes / Wheelbase
C	530 Voladizo trasero / Rear extension
E	2.400 Altura máxima / Maximum height
F	1.520 Anchura máxima / Maximum width
	Ancho Via Anterior / Front track width: 1.260
	Ancho Via Posterior / Rear track width: 1.260

Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient: 53%

HORMIGONERAS. CONCRETE MIXERS




H-1000H

PIQUERSA

Motor Diesel - Diesel Engine	PERKINS D404
Potencia - Power	50 CV
Nº Cilindros - No cylinders	4
Refrigeración - Cooling	Agua - Water
Transmisión - Transmission	Tracción 4 ruedas Hidrostático con dos velocidades "lento" y "veloz". Hidrostatic 4 Wheels drive with doble speed "slow" and "fast".
Frenos - Brakes	Hidráulicos - Hydraulic.
Embrague - Clutch	No posee - N/A.
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic.
Chasis - Frame	De diseño iso-resistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfill the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat.
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	10,0 / 75 - 15.3 10PR
Traseras - Rear	10,0 / 75 - 15.3 10PR
Bombo - Drum	Descarga giratoria (180°) y canaletas. Swivel unloading (180°) and drill gutter.
Bombo - Mixing drum volume	1000 L
Capacidad de cuchara - Shovel capacity	210 L
Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient	Lento 47%; veloz 20% - Slow 47%; fast 20%.
Sistema Hidráulico - Hydraulic system	Autoabastecimiento de agua mediante moto-bomba autoaspirante y cuenta litros. Water self-supplying by automatic suction pump and litres meter.
Bomba de agua - Water pump	200 lm.
Depósito de agua - Water Tank	350 L
Carga máxima arrastre - Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	1.500 kg
Con frenos - With breaks	3.250 kg
Peso en vacío - Weight when empty	3.095 kg
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Cabina giratoria, cuenta litros, acelerador manual, avisador acústico marcha atrás y faro rotativo. Swivel cabin, litres meter, acceleration lever, reverse warning signal and flashing beacon.
Seguridad - Security	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof.
Opciones - Options	Luces homologadas. Approved working lights. Equipo de limpieza: Bomba de alta presión con pistola (150 bar). Cleaning equipment: High pressure pump with pistol (150 bar).

H-1000H

Autohormigonera. Auto Concrete Mixer

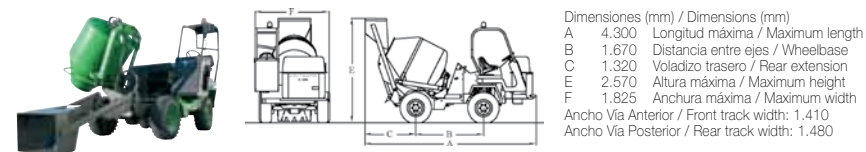

HORMIGONERAS. CONCRETE MIXERS



1100T4. 1500T4

PIQUERSA

CA-1100T4

Motor Diesel - Diesel Engine	Deutz
Potencia - Power	15,2 CV
Nº Cilindros - No cylinders	1
Refrigeración - Cooling	Aire - Air

CA-1500T4


Motor Diesel - Diesel Engine	LOMBARDINI 9LD
Potencia - Power	26 CV
Nº Cilindros - No cylinders	2
Refrigeración - Cooling	Aire - Air

CA-1100T4. CA-1500T4

Transmisión - Transmission	Tracción 4 ruedas mediante Cardan. 4 Wheels drive by Cardan
Caja de cambios - Gearbox	4+4 velocidades con inversor y desconector. 4+4 speeds with reverser and gear switch
Frenos - Brakes	Hidráulicos - Hydraulic
Embrague - Clutch	Monodisco en seco - Single dryplate
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfill the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	27x8,50 15"
Traseras - Rear	23x8,50 12"
Radio de Giro Exterior - Outer Turning Radius	CA-1100T4: 350 cm. CA-1500T4: 460 cm.
Depósitos - Tanks	
Aceite - Oil	30 L
Combustible - Fuel	25 L
Carga Útil - Working Load	CA-1100T4: 1.100 Kg CA-1500T4: 1.500 kg
Altura Máx. Elevación - Max. Lifting Height	2.500 mm.
Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient	CA-1100T4: 32%. CA-1500T4: 48%
Carga máxima arrastre - Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	1.150 kg
Con frenos - With breaks	2.450 kg
Peso en vacío - Weight when empty	CA-1100T4: 2.055 Kg CA-1500T4: 2.340 kg
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo, avisador acústico de marcha atrás, protector de carga, desplazador lateral y horquillas FEM II. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, reverse warning signal, load backrest, side-shift and FEM II Forks.
Seguridad - Security	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof
Opciones - Options	Luces homologadas, parabrisas y limpiaparabrisas. Approved working lights, Windscreen and windscreen wipers.
	CA-1100T4: Mástil 1.500 Kg a 2.000 mm. Mástil 1.300 Kg a 3.200 mm.
	CA-1100T4: Mast 1,500 Kg at 2.000 mm. Mast 1,300 Kg at 3.200 mm.

CA-1500T4

Carretilla Elevadora. Fork Lift



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	3.800 Longitud máxima / Maximum length
B	1.700 Distancia entre ejes / Wheelbase
C	500 Voladizo trasero / Rear extension
D	2.010 Altura máxima / Maximum height
F	1.200 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Vía Anterior / Front track width: 960	
Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.000	

CA-1100T4

Carretilla Elevadora. Fork Lift

Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	
A	3.600 Longitud máxima / Maximum length
B	1.530 Distancia entre ejes / Wheelbase
C	400 Voladizo trasero / Rear extension
D	2.010 Altura máxima / Maximum height
F	1.200 Anchura máxima / Maximum width
Ancho Vía Anterior / Front track width: 960	
Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.000	



CARRETILLA ELEVADORA. FORK LIFT





- CARRETILLA ELEVADORA
- FORK LIFT
- EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
- HIGH PRESSURE PUMP
- CABINA
- CAB
- ACC / CALEFACCIÓN
- AIR CONDITIONED / HEATER
- SEGUNDO ASIENTO
- PASSENGER SEAT
- ENGANCHE RÁPIDO
- QUICK-HITCH
- MARTILLO HIDRÁULICO
- HYDRAULIC HAMMER
- DESBROZADORA
- BRUSHCUTTER
- RODILLO COMPACTADOR
- DRUM ROLLERS
- SISTEMA DIPLORIS
- DIPLORIS SYSTEM
- RETRO
- RETRO
- MARTILLO EN PUNTA DE RETRO
- HYDRAULIC HAMMER
- QUITANIEVES Y SALERO
- SNOWPLOW AND SALT SPREADER



EQUIPO QUITANIEVES. SNOWPLOW EQUIPMENT

IMPLEMENTOS. ACCESSORIES



RETROEXCAVADORA. BACKHOE



PIQUERSA MAQUINARIA, S.A.
Ctra. Nal. 340, km. 445. Rotonda Los Callejones.
04009 Almería (Spain).
Tel.: +34 950 625 060 • Fax: +34 950 624 003

E-mail: piquersa@piquersa.es
www.piquersa.es
www.barredoraspiquersa.com
www.piquersasweepers.com